



## Airblade AB05

Art.-Nr:	64259-01
EAN Code:	5025155014479
Farbe:	Silbermetallic
Preis netto:	€ 999,00
Preis brutto:	€ 1.188,81

### Produktmerkmale:

- Hochgeschwindigkeitsluftströme trocknen die Hände in 12 Sekunden.
- Lebenslanger HEPA-Filter entfernt mehr als 99,9 % der Bakterien aus der Luft, bevor diese auf die Hände trifft.
- Antimikrobielles und imprägniertes Kunststoffgehäuse hemmt Bakterien- und Pilzwachstum um 99,9 %.
- Energiesparender, langlebiger und leistungsstarker Dyson Digitaler Motor.
- Empfohlen vom „Royal Institute of Public Health“ und HACCP International.
- Geringe Betriebskosten durch schnelle Trocknungszeit und den Dyson Digitalen Motor.
- Robustes ABS-Polycarbonat-Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegenüber Kratzern oder ähnlichen Beschädigungen.
- Der erste Händetrockner, der mit dem Carbon Reduction Label für die Reduzierung von CO<sub>2</sub> ausgezeichnet wurde.

### Technische Daten:

Motorleistung	1100 Watt
Trockendauer	12 Sek.
Luftstrom	ca. 626 km/h
Luftfiltrationseffizienz	99,9 % HEPA Filtrationslevel
Durchschnittl. Energiekosten (200 Anw./Tag)	ca. € 44,00 p. a.
Material	ABS-Polycarbonat
Abmessungen	660 x 308 x 250 mm
Gewicht	10 kg

### Verpackungsdaten:

Abmessungen der Verpackung	728 x 358 x 302 mm
Gewicht inkl. Verpackung	13 kg

Preisänderungen Vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



## Airblade AB05

Art.-Nr:	64784-01
EAN Code:	5025155014639
Farbe:	Reinweiß
Preis netto:	€ 999,00
Preis brutto:	€ 1.188,81

### Produktmerkmale:

- Hochgeschwindigkeitsluftströme trocknen die Hände in 12 Sekunden.
- Lebenslanger HEPA-Filter entfernt mehr als 99,9 % der Bakterien aus der Luft, bevor diese auf die Hände trifft.
- Antimikrobielles und imprägniertes Kunststoffgehäuse hemmt Bakterien- und Pilzwachstum um 99,9 %.
- Energiesparender, langlebiger und leistungsstarker Dyson Digitaler Motor.
- Empfohlen vom „Royal Institute of Public Health“ und HACCP International.
- Geringe Betriebskosten durch schnelle Trocknungszeit und den Dyson Digitalen Motor.
- Robustes ABS-Polycarbonat-Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegenüber Kratzern oder ähnlichen Beschädigungen.
- Der erste Händetrockner, der mit dem Carbon Reduction Label für die Reduzierung von CO<sub>2</sub> ausgezeichnet wurde.

### Technische Daten:

Motorleistung	1100 Watt
Trockendauer	12 Sek.
Luftstrom	ca. 626 km/h
Luftfiltrationseffizienz	99,9 % HEPA Filtrationslevel
Durchschnittl. Energiekosten (200 Anw./Tag)	ca. € 44,00 p. a.
Material	ABS-Polycarbonat
Abmessungen	660 x 308 x 250 mm
Gewicht	10 kg

### Verpackungsdaten:

Abmessungen der Verpackung	728 x 358 x 302 mm
Gewicht inkl. Verpackung	13 kg

Preisänderungen Vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Elektrizität

Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz  
 Nennleistung: 1100 W  
 Motortyp: Dyson Digital Motor, geschalteter Reluktanzmotor ohne Kohlebürsten  
 Motordrehzahl: 77.000 U/min  
 Heizungstyp: Keiner  
 Standby-Stromverbrauch: 1 Wh  
 Energieverbrauch pro Anwendung: 0,0037 kWh

### Konstruktion

Polycarbonat-ABS-Gehäuse mit antimikrobiellen Zusätzen auf den Außenoberflächen  
 Farbausführung: Silbermetallic oder Reinweiß  
 Licht reflektierender Wert: 28,3 (Silbermetallic); 77,4 (Reinweiß)  
 Antimikrobiell imprägnierte äußere Kunststoffteile und Dichtungen  
 Rückwand und Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl  
 Manipulationssichere T30-Schrauben auf der Außenseite  
 Wassereinbruchschutz gemäß IPX5

### Filtration

Antimikrobieller HEPA-Filter  
 Entfernt 99,9 % der Bakterien aus der Luft

### Funktion

Berührungsfreie Infrarot-Aktivierung  
 Trocknungszeit: 12 Sekunden (Messverfahren gemäß Protokoll P335 der National Sanitation Foundation)  
 Automatische Abschaltung: nach 30 Sek.  
 Luftgeschwindigkeit: 626 km/h  
 Luftleistung: 31 l/s

### Logistik

Seriennummer beginnt mit: KZ24 (Silbermetallic); KZ25 (Reinweiß)  
 Artikelnummer: 64259-01 (Silbermetallic); 64784-01 (Reinweiß)  
 Gewicht unverpackt: 10 kg  
 Gewicht verpackt: 13 kg  
 Abmessungen verpackt: 728 x 358 x 302 mm  
 Anzahl pro Palette: 9  
 Palettenmaße: EURO (1200 x 800 mm)  
 EAN Code: 5025155014479 (Silbermetallic), 5025155014639 (Reinweiß)

### Garantie

5 Jahre bzw. 350.000 Trockenzyklen auf alle Teile,  
 1 Jahr auf die Arbeitsleistung.


### Produktzertifizierung

EU - TÜV/GS geprüft gemäß IEC/EN60335-1 und IEC/EN60335-2-23  
 Erfüllt EMV-Richtlinie nach EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Empfohlene Montagehöhe gemessen vom Boden	Männer	Frauen	Kinder oder Behinderte
x Geräteoberseite	1.050 mm	975 mm	875 mm
y Befestigungswinkel-Schraube	990 mm	915 mm	815 mm
z Geräteunterseite	390 mm	315 mm	215 mm

Minimum: 200 mm Abstand zum Boden; 50 mm Abstand auf beide Seiten und über dem Gerät

### RÜCKANSICHT

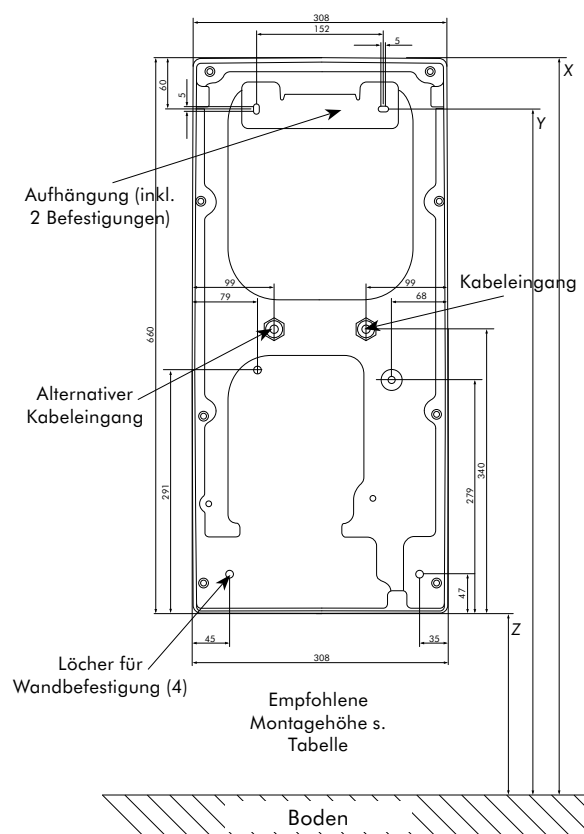

### SEITENANSICHT

